


Acuity 15 : Vue d'ensemble

Idéale pour se lancer dans l'impression à plat

L'Acuity 15 de Fujifilm est une table qui permet d'accéder à l'impression à plat jet d'encre UV grand format à un prix abordable. Elle présente des atouts impressionnants combinant qualité d'impression quasi-photographique et production robuste pour un large éventail d'applications, faisant d'elle l'allié parfait pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la production numérique à plat.

Caractéristiques principales

- ▶ Table d'impression dédiée
- ▶ Têtes d'impression à niveaux de gris, haute résolution
- ▶ Taille de la table standard (1,25 x 2,5 m)
- ▶ 5 canaux de couleur
- ▶ Productivité jusqu'à 22,8 m²/heure
- ▶ Table d'aspiration 3 zones
- ▶ Puissant système de séchage UV instantané
- ▶ Encres à séchage UV Uvijet Fujifilm
- ▶ Option impression en rouleau
- ▶ Canal encre blanche

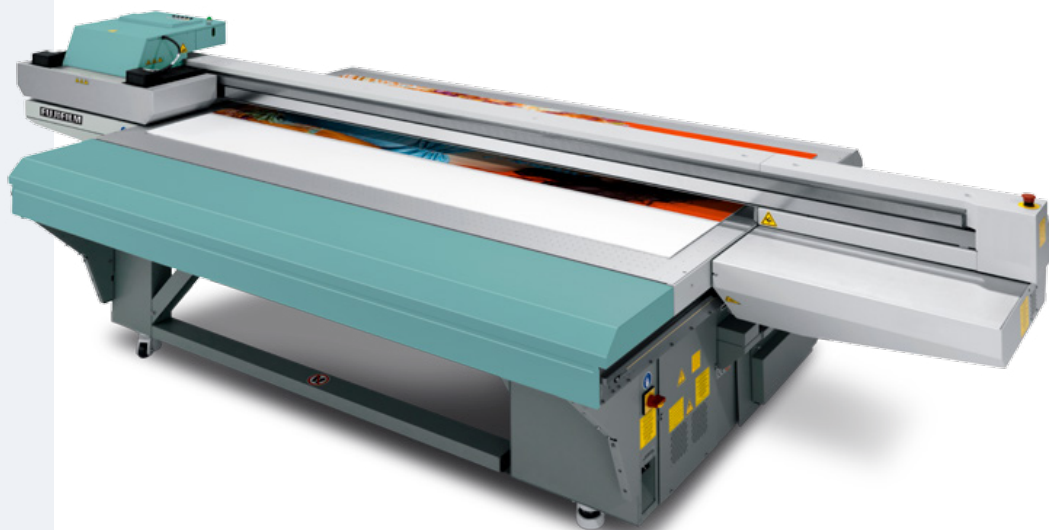

Acuity 15



Table d'impression d'entrée de gamme combinant performances et polyvalence

Investissement abordable doublé d'un faible coût d'exploitation

Envie de vous lancer dans l'impression à plat grand format ? L'Acuity 15 est la machine d'entrée de gamme idéale. Pour un prix abordable, vous bénéficiez d'une technologie à plat éprouvée qui va vous aider à augmenter votre part de marché en vous permettant de diversifier vos applications. Et comme l'Acuity 15 dispose de têtes d'impression à taille de gouttes variable et des encres à fortes concentrations en pigments, les coûts de production restent faibles.

Aussi faite pour des applications autres que l'affichage

L'Acuity 15 ne se limite pas à l'affichage et la signalétique. Avec ses systèmes d'encre multifonctions et pour le thermoformage, de nombreuses opportunités d'applications alternatives rentables s'ouvrent à vous.

Grande variété de supports

Les encres Uvijet Fujifilm assurent une large gamme d'adhérence. Pour vous, cela signifie un choix élargi de matériaux possibles, tels que composite aluminium, bois, PETG transparent et bien d'autres encore. Et avec l'encre blanche, qui permet de produire des imprimés créatifs, votre offre va prendre de l'ampleur et susciter davantage d'intérêt.

Un investissement sûr dans une technologie éprouvée

La plateforme à plat Acuity est une référence dans l'industrie depuis 2007. Des milliers de machines sont installés dans le monde. La table dédiée Acuity 15 bénéficie de la même robustesse, de la dernière technologie jet d'encre et des développements en ingénierie les plus récents pour assurer une qualité et des performances fiables. Forte d'une excellente infrastructure de service, Fujifilm propose par ailleurs un service efficace avant, pendant et après l'installation.



Option impression en rouleau

Technologie à plat éprouvée doublée d'un faible coût d'exploitation

Table d'impression dédiée avec option rouleau

Le concept de table dédiée assure un repérage très précis d'un bord à l'autre et la possibilité d'imprimer parfaitement de grands visuels en plusieurs morceaux, même en mode multi-passe. Une option d'impression en rouleau est disponible pour encore plus de polyvalence.

Qualité

Les têtes jet d'encre à niveaux de gris combinées à une gestion précise de la table d'impression vous offrent une qualité d'image quasi-photographique sur toute la surface.

Encombrement réduit

L'Acuity 15 convient parfaitement aux espaces restreints. Grâce à sa conception accessible, elle s'adapte en outre facilement à votre mode de travail.

Technologie d'encre UV Uvijet

L'encre Uvijet de Fujifilm offre des couleurs intenses, vives et durables avec un large spectre de tons. Des encres sont disponibles en option pour répondre à des applications spécifiques, vous offrant la possibilité de réaliser des procédés pointus, comme le thermoformage.

Zones d'aspiration

Des zones d'aspiration dédiées pour les formats les plus courants réduisent le recours au masquage de la table et optimise le changement de support. La puissance d'aspiration réglable assure une bonne adaptation à tous les différents supports.

Canaux de couleur

L'Acuity 15 compte cinq canaux de couleur reprenant les teintes CMJN et une encre blanche.

Modes d'impression

Un choix de modes d'impression est disponible avec différents niveaux de qualité et de vitesse en fonction des travaux.

Barre antistatique


Une barre ionisante réduit les effets d'électricité statique rencontrés avec certains supports synthétiques (option).

Du rouleau au rigide en souple

Le média rigide peut être préparé sur la table pendant l'impression en rouleau. Le passage des supports rigides aux supports souples est très rapide.

Polyvalence de la production

- ▶ PLV, signalétique intérieure, visuels pour l'industrie et la décoration, impression directe sur supports rigides ou souples, objets ou supports pré-découpés
- ▶ Impression sur PVC, polycarbonate, styrène, acrylique, papier, carton, bois, composite d'aluminium et de nombreux autres matériaux
- ▶ Production de visuels sans bordures
- ▶ Réalisation d'épreuves identiques au tirage final
- ▶ Encre blanche pour produire des visuels sur les supports transparents ou colorés
- ▶ Impression couleur-blanc-couleur en un seul passage pour réaliser des visuels recto-verso sur support transparents
- ▶ Superbes visuels rétro-éclairés imprimés directement sur le support transparent

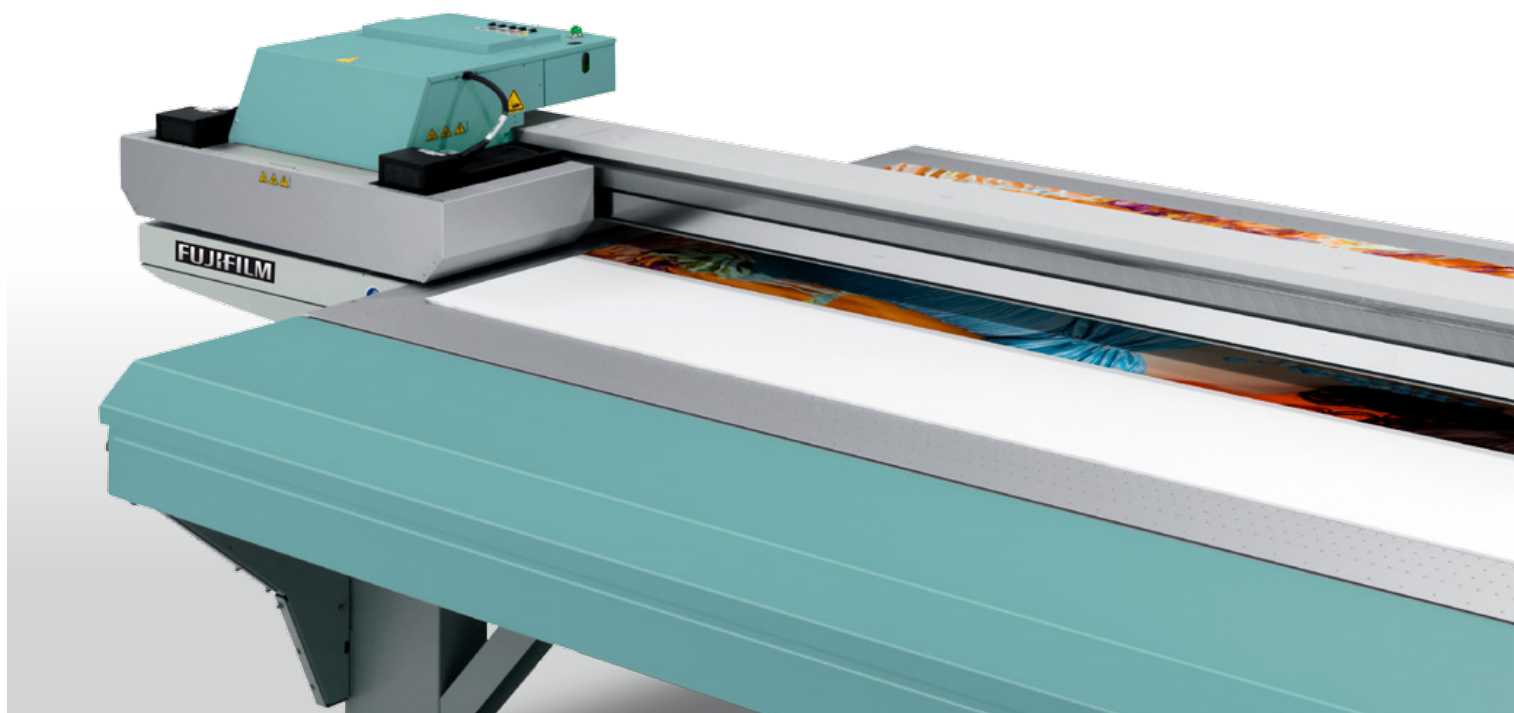

Caractéristiques techniques

Acuity 15		
Supports rigides	Format max.	1,25 x 2,50 m
	Épaisseur max.	50,8 mm
	Surface d'impression max.	1,26 x 2,51 m
	Poids max.	34 kg/m²
Support en rouleau	Largeur d'impression max.	2,19 m
	Largeur du rouleau	0,9 – 2,2 m
	Poids max. de rouleau	50 kg
Encre	Type	Encres à séchage UV Uvijet Fujifilm séries KN et KV
	Conditionnement	Poche de 2 litres (cyan, magenta, jaune, noir) Poche de 1 litre (blanc)
	Configurations	5 canaux - C/M/J/N + blanc
Têtes d'impression		Toshiba Tec CE-4 niveaux de gris, taille de gouttes variable de 6 à 42 pl
Résolution d'impression		Qualité d'image équivalente ou supérieure à 1200 dpi
Connectivité		10/100/1000Base-T
RIP recommandé		Caldera GrandRIP V11 ColorGATE Production Suite 9
Environnement de fonctionnement		18-30 °C, 30-70 % HR sans condensation, 5-10 renouvellements d'air par heure
Alimentation		2 x 200 à 240 VCA, 50/60 Hz, monophasé, 16 A. Disjoncteur : 16 A
Dimensions (L x l x H)	Imprimante seule	4,08 x 2,00 x 1,23 m
	Imprimante & RMO ¹	4,08 x 2,30 x 1,23 m
Poids	Imprimante seule	473 kg
	Imprimante & RMO ¹	650 kg

*1 Roll Media Option (option impression en rouleau)

Modes et vitesses d'impression

Mode d'impression	5 canaux (CMJN + Blanc) – Vitesse d'impression (m²/h)	
	Standard	Rouleau
Express	22,8	18,9
Production	14,0	12,2
Quality	9,6	8,4
Quality Layered (2)	5,0	4,4
Quality Layered (3)	3,4	2,9
Fine Art	7,8	6,8

Pour plus d'informations :

Veuillez contacter votre partenaire Fujifilm local.

web www.fujifilm.eu/print **YouTube** Fujifilm Print **Twitter** @FujifilmPrint

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Le nom et le logo FUJIFILM sont des marques commerciales de FUJIFILM Corporation. Toutes les autres marques citées sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. E&OE.

FUJIFILM